
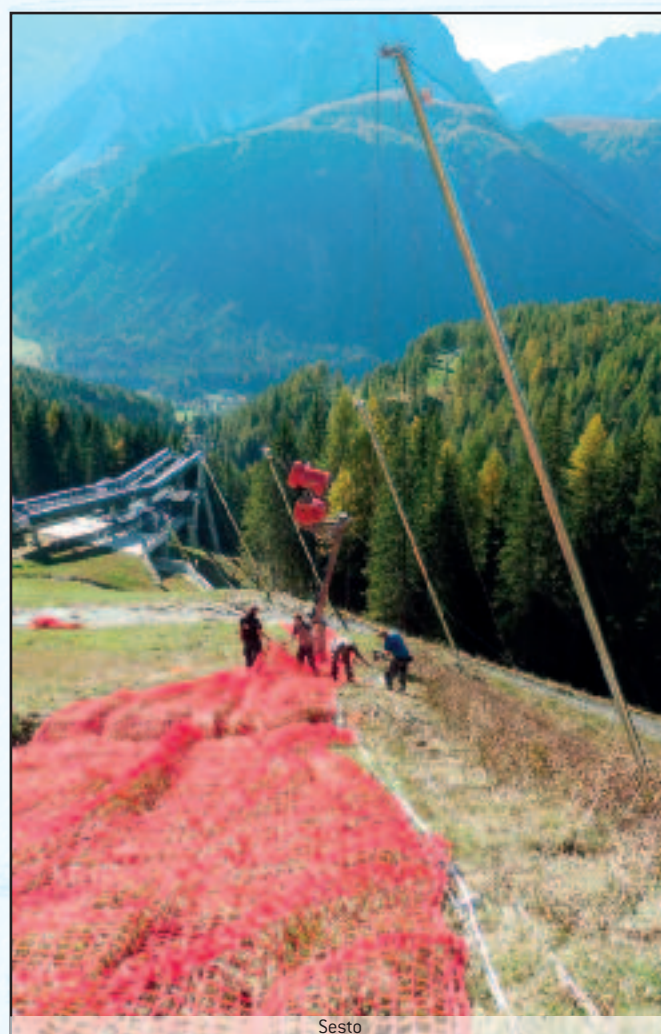


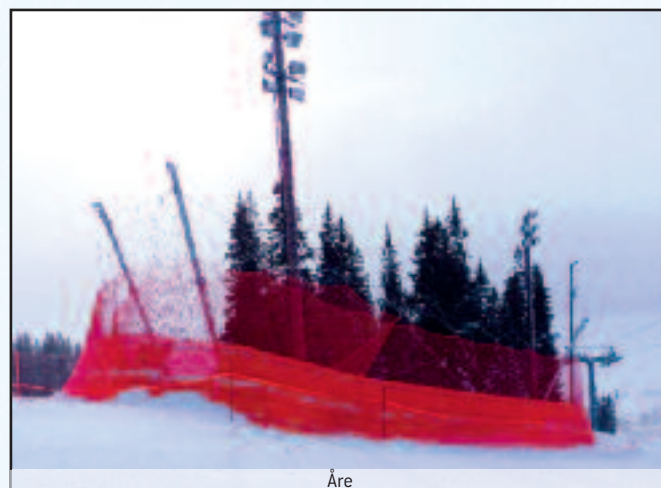

ARTICOLI E RETI DI DELIMITAZIONE

DELIMITATION EQUIPMENTS AND NETS

ABSPERRNETZE UND ZUBEHÖR SCHUTZNETZE

SISTEMA DI PROTEZIONE "FAST" CON RETE TIPO AB PROTECTION SYSTEM "FAST" WITH TYPE AB NET SCHUTZVORRICHTUNG "FAST" MIT TYP AB NETZE



Pratico compromesso tra reti fisse (TIPO A) e reti mobili (TIPO B), costituito da puntazze o manicotti che vengono completamente interrati e dotati di tappo per la chiusura nel periodo di inattività. All'interno vengono posizionati i pali muniti di 2 clips su cui viene agganciata la rete. Ciò che si ottiene è una rete fissa che può essere rimossa facilmente a fine stagione. Per rendere ancora più efficace il livello di protezione, i pali possono essere ricoperti con materassi circolari in gomma piuma.



Practical compromise between fixed nets (TYPE A) and dynamic nets (TYPE B), it consists of galvanized iron point or sleeve to be buried that are completely buried and supplied with plug for the covering when the system is removed. Inside will be placed poles provided with 2 net hooks for the protection net. The result is a fixed net that can be easily removed at the end of season. To increase the level of protection, poles can be covered with foam rubber circular mattresses.



Sie stellt das praktischste Kompromiss zwischen den festen netzen (TYP A) und den dynamischen netzen (TYP B), sie besteht aus verzinkte eisenspitze oder hülse zum eingraben, die vollständig eingegraben und mit einem Sicherheitsverschluss für die zeit des Stillstands der Anlage versehen werden. In den hüllen werden hoch widerstandsfähige Stangen positioniert mit 2 Netzspannerclips zum einhaken des Schutznetzes versehen sind. Das Resultat ist ein fest Netze die aber am ende der Saison leicht und schnell abmontiert werden können. Um das Schutzniveau einer solchen Barriere zu steigern, können die Stangen mit matten Circular aus Schaumstoff



Struttura di protezione con rete ab, pali in fibra di vetro, materasso copripalo e manicotto

Safety protection type ab with fiberglass poles, cover pole mattress and sleeve

Schutzvorrichtung mit typ ab netze, glasfaserstangen, stangeschutzmatte und hülse



Struttura di protezione con rete ab, pali in pc con nervature interne di rinforzo, materasso copripalo e puntazza

Safety protection type ab with polycarbonate poles with stiffening bead, cover pole mattress and iron point

Schutzvorrichtung mit typ ab netze, pc stangen mit gro en rippen verstärkt, stangeschutzmatte und eisenspitze



Struttura utilizzata anche in manifestazioni ciclistiche a protezione di strade particolarmente pericolose

Safety structure used also for cycling events to protect particularly dangerous roads

Struktur verwendet auch das radfahren events in eine besonders gefährliche strassen der schutz

Cod. man01



MANICOTTO / SLEEVE TO BE BURIED
HÜLSE ZUM EINGRABEN

Cod. puntazza



PUNTAZZA / GALVANIZED IRON POINT
VERZINKTE EISENSPITZE

RETE DI PROTEZIONE TIPO B APPROVATA F.I.S. TYPE B PROTECTION NET F.I.S. APPROVED NETZE TYP B FIS EMPFOHLEN



Rete B - Cortina



Rete B - Cortina

RETE DI PROTEZIONE TIPO B 5X5

Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, completa di bordo perimetrale di rinforzo


- Treccia: Ø 3,5 mm
- Maglia: 5x5 cm
- Misure standard: mt 15x2/20x2
- Colori disponibili: ● ●
- Peso: 270 g/m²
- Rete con certificato di carico di rottura eseguito secondo la normativa UNI EN 1263-1

TYPE B PROTECTION NET 5x5

Net in UV stabilized polyethylene, high tenacity, water-repellent, thermofixed, knotted, completed with perimetral rope

- Plait: Ø 3,5 mm
- Mesh: 5x5 cm
- Standard sizes: mt 15x2/20x2
- Available colors: ● ●
- Weight: 270 g/m²
- Net with breaking load certificate, performed according to UNI EN 1263-1

Cod. B5x5

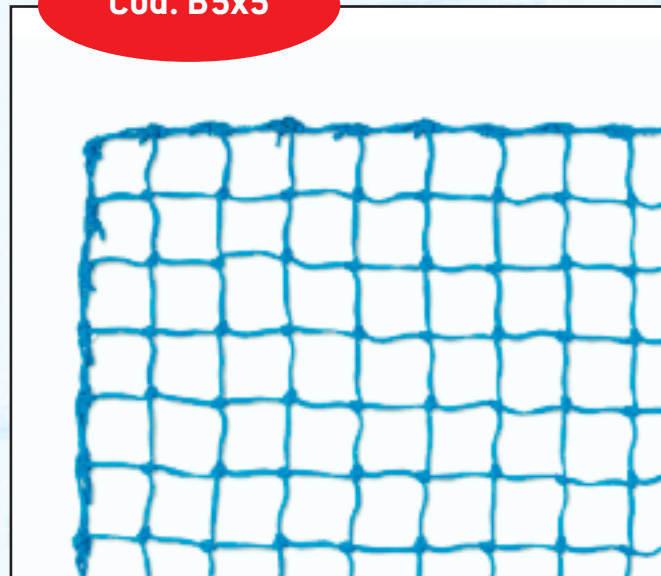

SCHUTZNETZ TYP B 5X5

Netze aus extra starkem Polyethylen UV-stabilisiert, wasserdicht, thermofixiert, Knoten Arbeiten, komplett mit Perimeter-Randverstärkung

- Kordel: Ø 3,5 mm
- Maschenweite: 5x5 cm
- Standardgröße: mt 15x2/20x2
- Farben: ● ●
- Gewicht: 270 g/m²
- Netze mit Zertifikat der Zugfestigkeit durchgeführt nach UNI EN 1263-1

RETE DI PROTEZIONE TIPO B 7x7

Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, completa di bordo perimetrale di rinforzo

- Treccia: Ø 3,5 mm
- Maglia: 7x7
- Misure standard: mt 15x2/20x2
- Colori disponibili: ● ●
- Peso: 190 g/m²
- Rete con certificato di carico di rottura eseguito secondo la normativa UNI EN 1263-1

Cod. B7x7




RETE DI PROTEZIONE TIPO B 10x10

Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, completa di bordo perimetrale di rinforzo

- Treccia: Ø 3,5 mm
- Maglia: 10x10 cm
- Misure standard: mt 15x2/20x2
- Colori disponibili: ● ●
- Peso: 95 g/m²
- Rete con certificato di carico di rottura eseguito secondo la normativa UNI EN 1263-1

Cod. B10x10

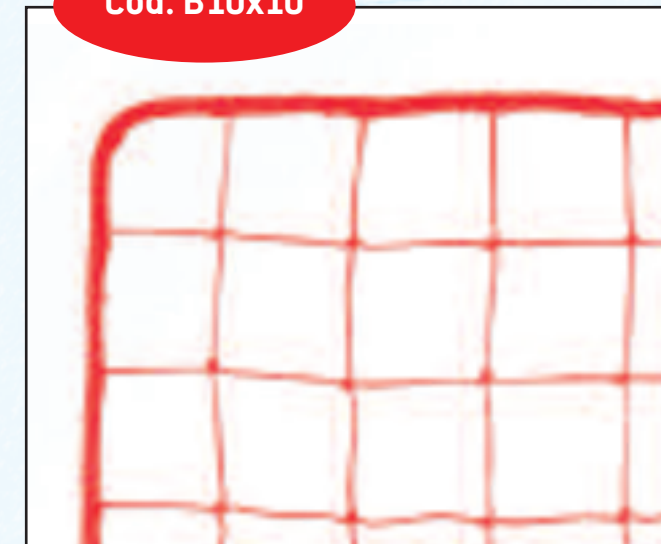

TYPE B PROTECTION NET 7x7

Net in UV stabilized polyethylene, high tenacity, water-repellent, thermofixed, knotted, completed with perimetral rope

- Plait: Ø 3,5 mm
- Mesh: 7x7
- Standard sizes: mt 15x2/20x2
- Available colors: ● ●
- Weight: 190 g/m²
- Net with breaking load certificate, performed according to UNI EN 1263-1

SCHUTZNETZ TYP B 7X7

Netze aus extra starkem Polyethylen UV-stabilisiert, wasserdicht, thermofixiert, Knoten Arbeiten, komplett mit Perimeter-Randverstärkung

- Kordel: Ø 3,5 mm
- Maschenweite: 7x7
- Standardgröße: mt 15x2/20x2
- Farben: ● ●
- Gewicht: 190 g/m²
- Netze mit Zertifikat der Zugfestigkeit durchgeführt nach UNI EN 1263-1

TYPE B PROTECTION NET 10x10

Net in UV stabilized polyethylene, high tenacity, water-repellent, thermofixed, knotted, completed with perimetral rope

- Plait: Ø 3,5 mm
- Mesh: 10x10 cm
- Standard sizes: mt 15x2/20x2
- Available colors: ● ●
- Weight: 95 g/m²
- Net with breaking load certificate, performed according to UNI EN 1263-1

SCHUTZNETZ TYP A 10X10

Netze aus extra starkem Polyethylen UV-stabilisiert, wasserdicht, thermofixiert, Knoten Arbeiten, komplett mit Perimeter-Randverstärkung

- Kordel: Ø 3,5 mm
- Maschenweite: 10x10 cm
- Standardgröße: mt 15x2/20x2
- Farben: ● ●
- Gewicht: 95 g/m²
- Netze mit Zertifikat der Zugfestigkeit durchgeführt nach UNI EN 1263-1



RETE DI DELIMITAZIONE DI TIPO BABY BC TYPE BABY BC DELIMITING NET / ABSPERRNETZ TYP BABY BC


Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, completa di bordo perimetrale di rinforzo

- Treccia: Ø 3,5 mm
- Maglia: 5x5 cm
- Misure standard: mt 15x1.30 – 25x1.30
- Colori disponibili: ● ●
- Peso: 270 g/m²

Net in UV stabilized polyethylene, high tenacity, water-repellent, thermofixed, knotted, completed with perimetral rope

- Plait: Ø 3,5 mm
- Mesh: 5x5 cm
- Standard sizes: mt 15x1.30 – 20x1.30
- Available colors: ● ●
- Weight: 270 g/m²

Cod. reteBC

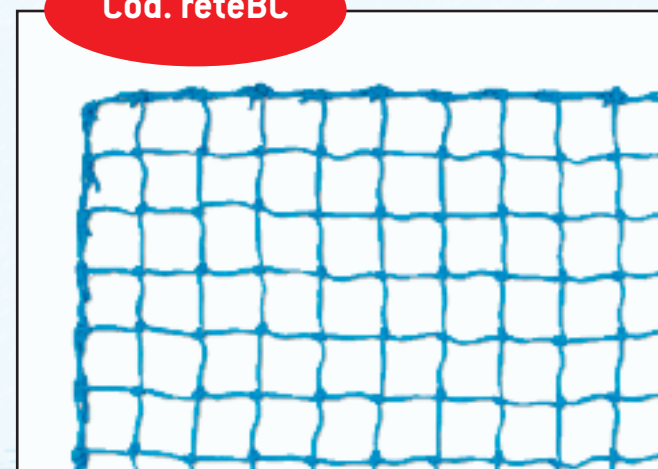

Netze aus extra starkem Polyethylen UV-stabilisiert, wasserdicht, thermofixiert, Knoten Arbeiten, komplett mit Perimeter-Randverstärkung

- Kordel: Ø 3,5 mm
- Maschenweite: 5x5 cm
- Standardgröße: mt 15x1.30/25x1.30
- Farben: ● ●
- Gewicht: 270 g/m²

CONTENITORE PER RETI / NETS' CONTAINER / NETZCONTAINER GRÖÖE



Cod. Contenit

Con agganci per trasporto con gatto
dim. cm 125x105xh125
IN ACCIAIO ZINCATO

With hooks for transport by snowcat
dim. cm 125x105xh125
IN GALVANIZED STEEL

Mit Haken für Transport von snowcat
dim. cm 125x105xh125
AUS VERZINKTEM STAHL

RETE DI DELIMITAZIONE TIPO C TYPE C DELIMITING NET / ABSPERRNETZ TYP C

Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, completa di bordo perimetrale di rinforzo

- Treccia: Ø 2,5 mm
- Maglia: 12.5x12.5 cm
- Misure standard: mt 25x1.20 – 50x1.20
- Colori disponibili: ● ●
- Peso: 57 g/m²

Net in UV stabilized polyethylene, high tenacity, water-repellent, thermofixed, knotted, completed with perimetral rope

- Plait: Ø 2,5 mm
- Mesh: 12.5x12.5 cm
- Standard sizes: mt 25x1.20 – 50x1.20
- Available colors: ● ●
- Weight: 57 g/m²

Cod. reteC



Netze aus extra starkem Polyethylen UV-stabilisiert, wasserdicht, thermofixiert, Knoten Arbeiten, komplett mit Perimeter-Randverstärkung

- Kordel: Ø 2,5 mm
- Maschenweite: 12,5x12,5 cm
- Standardgröße: mt 25x1.20/50x1.20
- Farben: ● ●
- Gewicht: 57 g/m²

RETE DI DELIMITAZIONE TIPO SKI TYPE SKI DELIMITING NET / ABSPERRNETZ TYP SKI

Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, con o senza bordo perimetrale di rinforzo

- Misure standard: mt 50x1.20 – 50x0.60
- Colori disponibili: ● ● ●

Cod. reteSKI




Net in UV stabilized polyethylene, high tenacity, water-repellent, thermofixed, knotted, with or without perimetral rope

- Standard sizes: mt 50x1.20 – 50x0.60
- Available colors: ● ● ●

Netze aus extra starkem Polyethylen UV-stabilisiert, wasserdicht, thermofixiert, mit oder ohne Perimeter-Randverstärkung

- Standardgröße: mt 50x1.20/50x0.60
- Farben: ● ● ●

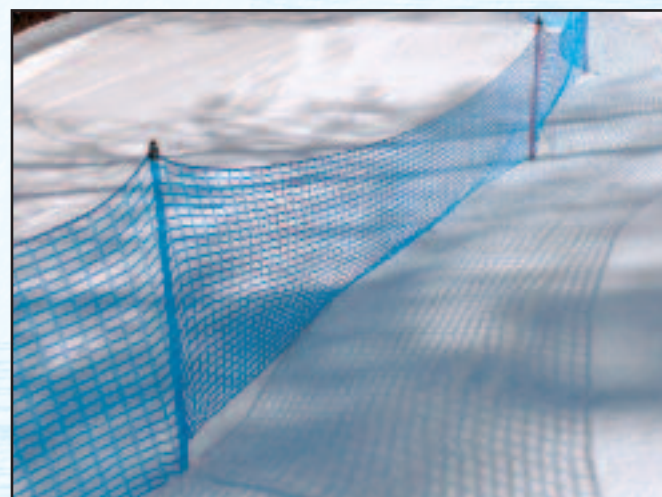

ARROTOLATORE PER RETI A B C / COIL WINDING FOR A B C NETS AUFROLLVORRICHTUNG FÜR A B C NETZE

Cod. Arrotol



Dimensioni: 215X50X100 cm
Peso: 35 kg
Per un rapido e perfetto recupero delle reti A B C e dei teli di scorrimento

Sizes: 215x50x100 cm
Weight: 35 kg
To pack A B C nets and slide nets quickly and perfectly

Größen: 215X50X100 cm
Gewicht: 35 kg
Für eine schnelle und perfekte Erholung der Netzwerke ABC und rutschnetz

PALI IN FIBRA PER SOSTEGNO RETI FIBERGLASS POLES TO SUPPORT NETS GLASFASERSTANGEN FÜR BEGRENZUNGSNETZE



Cod. fibra15.165

Ø 15 mm • h 165 cm • ● ●
con punta in fibra • with fiberglass ferrule • Mit Glasfaser Spitze
peso / weight / gewicht kg 0,50

Cod. fibra15.172

Ø 15 mm • h 172 cm • ● ●
con punta in acciaio • with steel ferrule • Mit Stahl Spitze
peso / weight / gewicht kg 0,55



Cod. tappog15



Cod. gancio15



Cod. fibra50.250

Ø 50 mm • h 250 cm
spess./thick./Dicke 5 mm
● ●

Cod. fibra50.300

Ø 50 mm • h 300 cm
spess./thick./Dicke 5 mm
● ●

Cod. fibra50.350

Ø 50 mm • h 350 cm
spess./thick./Dicke 5 mm
● ●

PALI IN POLICARBONATO PER SOSTEGNO RETI POLYCARBONATE POLES TO SUPPORT NETS POLYCARBONATSTANGEN FÜR BEGRENZUNGSNETZE



Cod. Pc35.165

Ø 35 mm • h 165 cm
spess./thick./Dicke 5 mm
● ●

Cod. Pc35.250

Ø 35 mm • h 250 cm
spess./thick./Dicke 5 mm
● ●



Cod. Pc50.165


Ø 50 mm • h 165 cm
spess./thick./Dicke 5 mm
con nervatura di rinforzo interna per puntazza
with stiffening bead for galvanized iron point
mit großen Rippen Verstärkt für Verzinkte Eisenspitze
● ●

Cod. Pc50.250

Ø 50 mm • h 250 cm
spess./thick./Dicke 5 mm
con nervatura di rinforzo interna per puntazza
with stiffening bead for galvanized iron point
mit großen Rippen Verstärkt für Verzinkte Eisenspitze
● ●

Cod. Pc50.300

Ø 50 mm • h 300 cm
spess./thick./Dicke 5 mm
con nervatura di rinforzo interna per puntazza
with stiffening bead for galvanized iron point
mit großen Rippen Verstärkt für Verzinkte Eisenspitze
● ●



MANICOTTI / PUNTAZZA / PUNTALI SLEEVE / GALVANIZED IRON POINT / SCREW BASE HÜLSE / VERZINKTE EISENSPITZE / SPITZE



- | | |
|--|--|
| A senza puntale / without ferrule / ohne Spitze | D puntale conico / conical ferrule / Konische Spitze |
| B manicotto / sleeve / Hülse | E puntalino a vite / screw base / mit Schraubspitze |
| B1 manicotto con staffe / sleeve with supports
Hülse mit Stützen | E1 Ø 40 puntalino a vite / screw base / mit Schraubspitze |
| B2 tappo per manicotti / sleeve cap / hülse kappe | E2 Ø 35 puntalino a vite / screw base / mit Schraubspitze |
| C puntazza / galvanized iron point
Verzinkte Eisenspitze | E3 Ø 30 puntalino a vite / screw base / mit Schraubspitze |

AGGANCI PER PALI / NET HOOKS / NETZSPANNER Ø 15 - 35 - 40 - 50 mm




STRIP SEGNALETICO / SIGNALLING STRIP / ABSPERRBAND STRIP

Materiale: polietilene
Dimensioni: rotoli
da 50 x 0.10/0.16 mt
Peso: 23 - 28 g/mt
Colori: ●

Material: polyethylene
Sizes: roll of 50 x 0.10/0.16 mt
Colors: ●
Peso: 23 - 28 g/mt

Material: Polyäthylen
Maße: rollen 50 x h 0.10/0.16 mt
Farben: ●
Gewicht: 23 - 28 g/mt

**Cod. strip10
strip16**

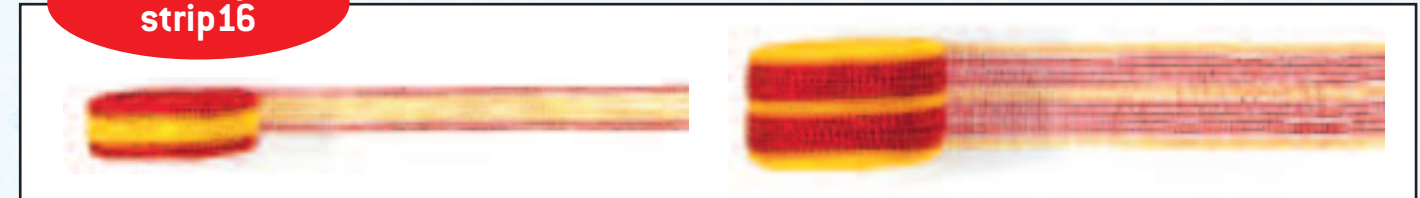


STRIP FLUO / FLUO STRIP / FLUO BAND

Strip ●
con nastro catarifrangente
50 x h 0.15 mt
Peso: 25 g/mt

Strip ●
with reflective band
50 x h 0.15 mt
Weight: 25 g/mt

Band ●
mit katzenaugen
50 x h 0.15 mt
Gewicht: 25 g/mt

Cod. stripfluo15

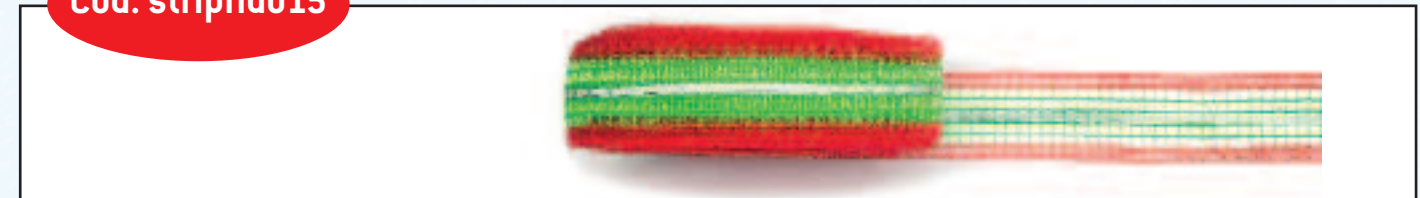

FILACCIA DI SEGNALEZIONE / SIGNALLING PENNANT / ABSPERRSEIL

Materiale: polietilene
Dimensioni: in treccia Ø 10 mm
Lunghezza 30 mt o su richiesta
Completa di bandierine in PVC in colori
assortiti

Material: polyethylene
Sizes: in plait Ø 10 mm
Length 30 mt or upon request
Completed with PVC small flags
in different colours

Material: Polyäthylen
Kordel: Ø 10 mm
Länge 30 mt oder auf Anfrage
Komplett mit PVC Fahnen in
verschiedenen Farben

Cod. Filaccia02

Cod. Filaccia04




AVVOLGI FETTUCCIA / TAP WRAP TOOL / WICKELVORRICHTUNG

Cod. AvvolgiFet



RULLO VERNICIATO COMPLETO DI BASE
PAINTED ROLL COMPLETED WITH BASE / ROLL MIT GEMALTEN BASE

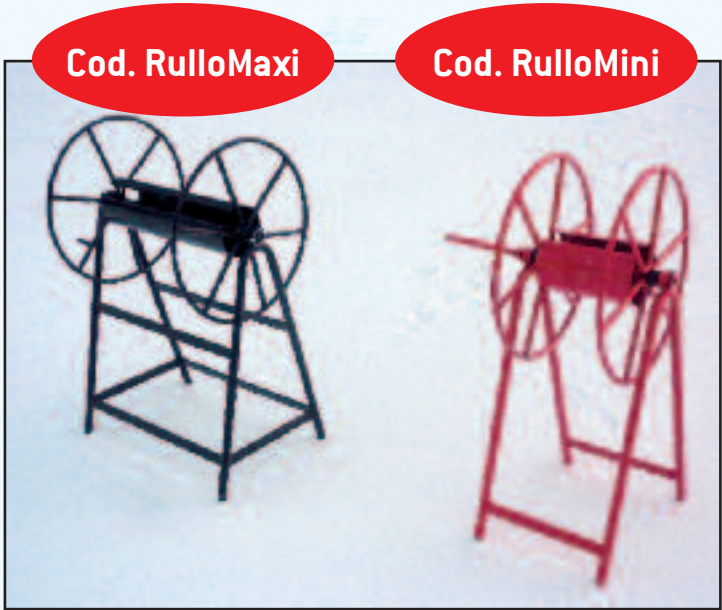


Utile al recupero della filaccia o dello strip segnaletico
To pack signalling strip and signalling pennant
Profit für die Verwertung von absperreseil oder absperrend strip

Capacità / Capacity / Kapazität mini 200 mt / maxi 400 mt

TRANSENNA SPAZIO MP3 AZZURRA, VERDE O GIALLA
SPAZIO MP3 FENCE BLUE, GREEN OR YELLOW
ABSPERRUNG TENAX LIMIT SPORT BLAU, GRÜN ODER GELB

Dimensioni / Sizes / Maße: L. 200 - H. 90

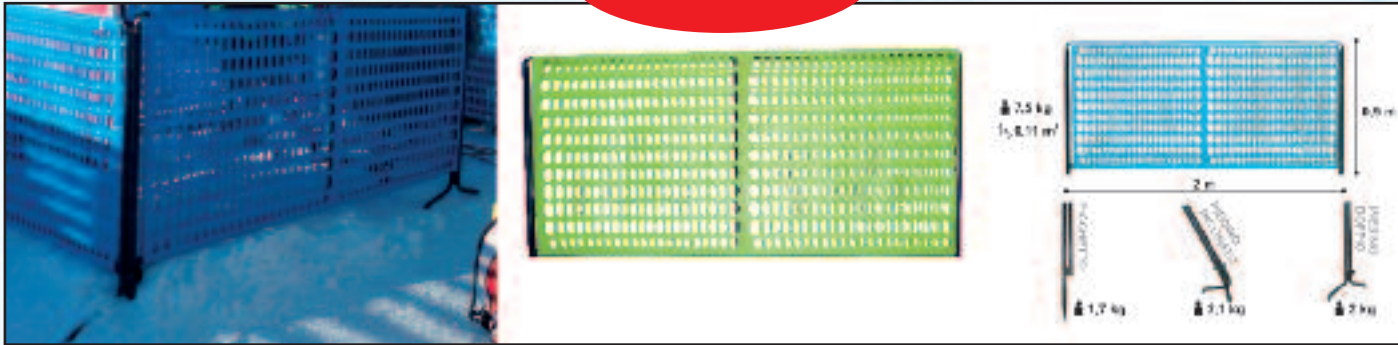


RETE FRANGIVENTO
BARRIER FENCE FOR WINDY AREAS / NETZ FÜR WINDIGEN GEBIETEN

Rete frangivento in polietilene alta tenacità, stabilizzato ai raggi UV
Rotoli: 50 x h 1.80 e 2.00 mt
Peso: 350 g/m²
Colore: ●

Net for windy areas in UV stabilized polyethylene, high tenacity
Rolls: 50 x h 1.80 e 2.00 mt
Weight: 350 g/m²
Color: ●

Netze in Polyäthylen UV-stabilisiert
Rollen: 50 x h 1.80 e 2.00 mt
Gewicht: 350 g/m²
Farbe: ●

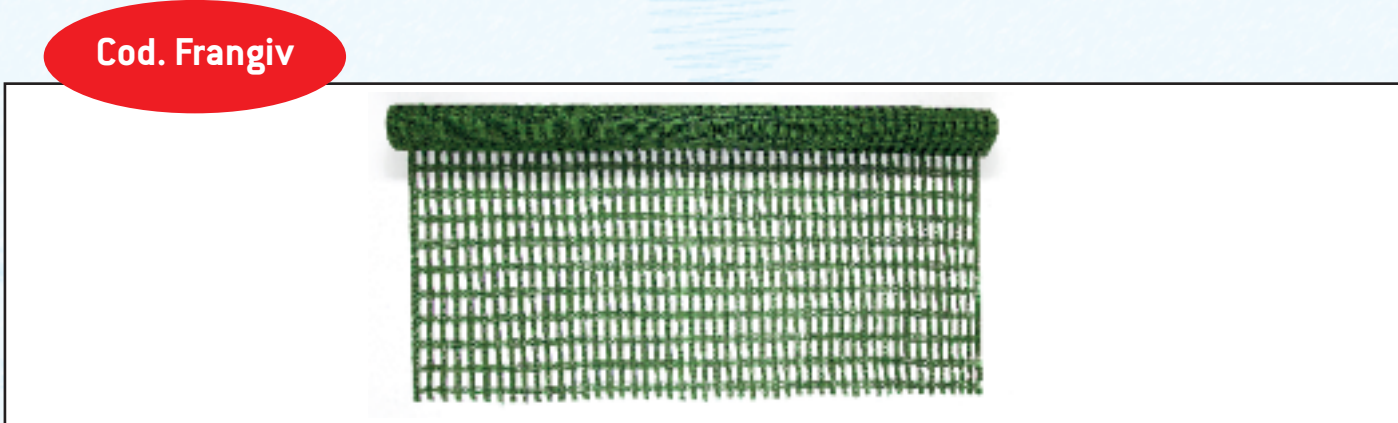


PALI DI DELIMITAZIONE in PC – PC DELIMITATION POLES – PC



Palo di delimitazione in policarbonato antiurto.
Ø 25/35 mm. Altezza da 230 a 300 cm.
Colori:
blu, rosso, nero, arancio fluo, giallo fluo, giallo fluo-nero.
Anche con banda arancio fluorescente 30-80 cm.


Polycarbonate shock-absorbent delimitation pale.
Ø 25/35 mm. Measures from 230 to 300 cm.
Colours:
blue, red, black, fluo orange, fluo yellow, fluo yellow-black.
With orange fluorescent stripe 30-80 cm

Absperrungsstange aus widerstandsfähigem Polycarbonat.
Ø 25/35 mm. Abmessungen von 230 bis 300 cm.
Farben:
blau, rot, schwarz, neon orange, neon gelb, neon gelb-schwarz.
Auch mit Neon orange Band 30-80 cm.

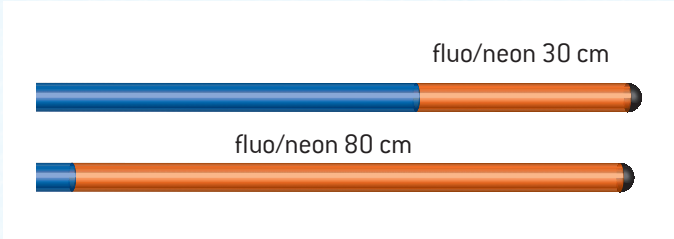

	H. cm	Ø mm	cm fluo/neon	Colori / Colours / Farben
Cod. del25.230	230	25		● ● ● F F
Cod. del25.230.F30	230	25	30	● ● ●
Cod. del25.230.F80	230	25	80	● ● ●
Cod. del35.250	250	35		● ● ●
Cod. del35.250.fluo	250	35	30	F F
Cod. del35.250.F30	250	35	30	● ● ●
Cod. del35.250.F80	250	35	80	● ● ●
Cod. del35.250.CAT	250	35		● ● ●
Cod. del.giallo/nero	250	35	30	●

PALI DI DELIMITAZIONE IN BAMBÙ
BAMBOO DELIMITATION POLES - BAMBUS ABGRENZSTANGEN

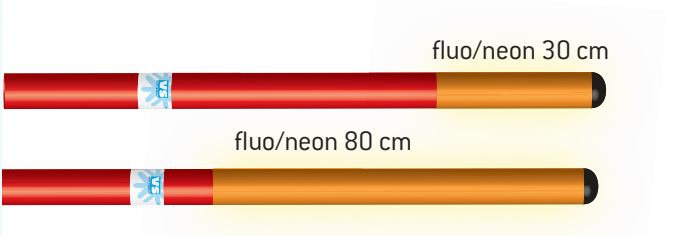

Ø 25 mm. Altezza da 210 a 250 cm.
Colori: rosso, blu, nero, giallo-nero.
Anche con banda arancio fluorescente 30-80 cm.

Ø 25 mm. Measures from 210 to 250 cm.
Colours: red, blue, black, yellow-black.
With orange fluorescent stripe 30-80 cm

Ø 25 mm. Abmessungen von 210 bis 250 cm.
Farben: rot, blau, schwarz, neon gelb-schwarz.
Auch mit Neon orange Band 30-80 cm.

	H. cm	Ø mm	cm fluo/neon	Colori / Colours / Farben
Cod. bambu	210/250	25		  
Cod. bambu.gn	210/250	25		
Cod. bambu.F30	210/250	25	30	   
Cod. bambu.F80	210/250	25	80	   

MATERASSI DI PROTEZIONE

PROTECTION MATTRESSES

AUFPRALLMATTEN